



ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ

**W**  
**XO**

SERVIS

MONTÁŽNÍ  
TECHNIKA



# ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ,





### WEXO CTR PREMIUM

Art.: W0600 100 230  
 Ø 230 mm  
 Středové vrtání: 22.23  
 Segment: d/š/v  
 40x3,2x8 - 15 segmentů

- Segmentový diamantový kotouč pro řezání betonu, betonové dlažby, střešní krytiny, žuly, čediče, porfyru, pís-kovce, křemene, keramiky a dalších běžných stavebních materiálů
- Dlouhá živostnost
- Zesílené jádro
- Rychlé řezání



### WEXO CUT

Art.: W0600 110 125  
 Ø 125 mm  
 Středové vrtání: 22.23  
 Segment: d/š/v  
 38x1,8x10 - 9 segmentů

Art.: W0600 110 230  
 Ø 230 mm  
 Středové vrtání: 22.23  
 Segment: d/š/v  
 38x2,6x10 - 18 segmentů

- Segmentový diamantový kotouč pro řezání betonu, betonové dlažby, střešní krytiny a dalších běžných stavebních materiálů
- Vynikající poměr ceny a kvality



## WEXO ROOFER PREMIUM

Art.: W0600 520 230  
Ø 230 mm  
Středové vrtání: 22.23  
Segment: š/v 1,6x7 mm

Art.: W0600 520 150  
Ø 150 mm  
Středové vrtání: 22.23  
Segment: š/v 1,6x7 mm

Art.: W0600 520 180  
Ø 180 mm  
Středové vrtání: 22.23  
Segment: š/v 1,6x7 mm

- Diamantový kotouč vyvinutý speciálně pro pokrývače
- Skládaný segment
- Extrémně tenký segment, vysoká kvalita a rychlost řezu
- Vyztužené jádro
- Dlouhá živostnost



## WEXO PLUS

Art.: W0600 218 300  
Ø 300 mm  
Středové vrtání: 25.4  
Segment: d/š/v  
40x2,8x8 - 18 segmentů

Art.: W0600 218 350  
Ø 350 mm  
Středové vrtání: 25.4  
Segment: d/š/v  
40x3,0x8 - 21 segmentů

Art.: W0600 218 400  
Ø 400 mm  
Středové vrtání: 20,0  
Segment: d/š/v  
40x3,2x11 - 26 segmentů

Art.: W0600 218 650  
Ø 650 mm  
Středové vrtání: 25.4  
Segment: d/š/v  
40x3,2x11 - 36 segmentů


- Segmentový diamantový kotouč pro řezání betonu, železobetonu, kabřince, cihel a dalších běžných stavebních materiálů
- Pro ruční řezačky a podlahové pily a stacionární/stolní pily
- Pro suché i mokré řezání



### WEXO CERAMIC PREMIUM

Art.: W0600 522 125  
 Ø 125 mm  
 Středové vrtání: 22,23  
 Segment: š/v 1,2x10 mm

- Speciálně vyrobený kotouč pro řezání velmi tvrdých dlaždic, keramiky, žuly a mramoru
- Skládaný segment
- Extrémně rychlý a čistý řez
- Dlouhá životnost

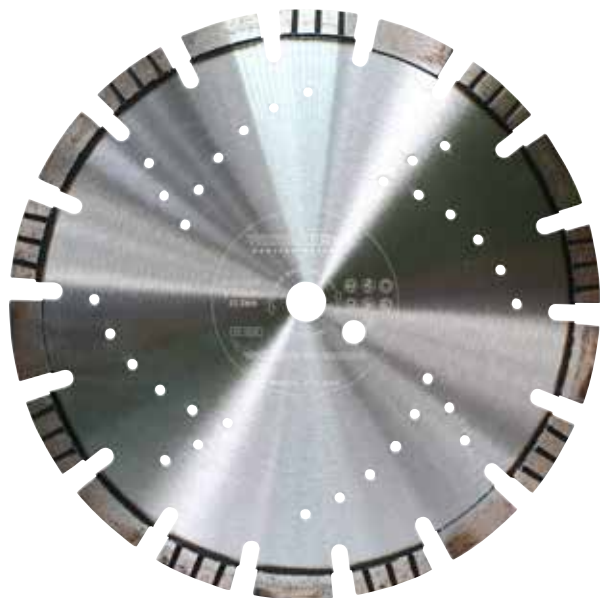

### WEXO C/A PREMIUM

Art.: W0600 560 300  
 Ø 300 mm  
 Středové vrtání: 20,00  
 Segment: d/š/v  
 41,5x2,8x10 - 18 segmentů

Art.: W0600 560 350  
 Ø 350 mm  
 Středové vrtání: 25,4  
 Segment: d/š/v  
 41,5x3,0x10 - 21 segmentů

Art.: W0600 560 300  
 Ø 400 mm  
 Středové vrtání: 25,4  
 Segment: d/š/v  
 41,5x2,8x13 - 24 segmentů

- Segmentový kombinovaný diamantový kotouč pro řezání betonu, železobetonu a asfaltu
- Pro ruční řezačky a podlahové pily a stacionární/stolní pily
- Pro suché i mokré řezání




---

## DIAMANTOVÝ KOTOUČ WEXO HIGH SPEED PREMIUM

Art: W0600 200 125  
Rozměry: 125 x 22,23

- Turbo segment.
- Vysoká rychlost řezu + stejný popis jako CTR premium.

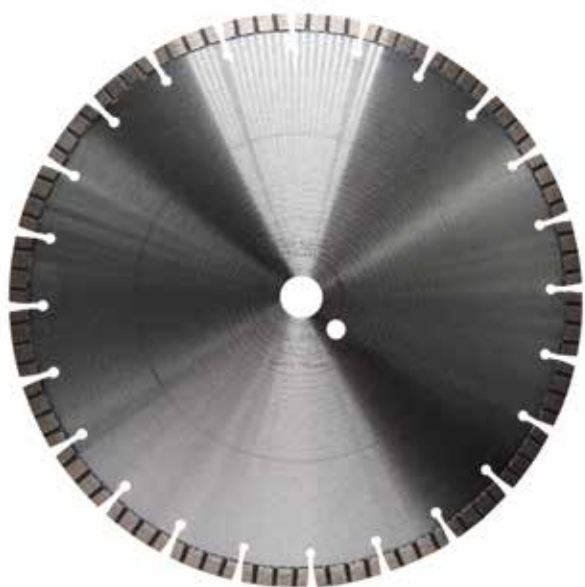

---

## DIAMANTOVÝ KOTOUČ WEXO TURBO PLUS

Art: W0600 760 350  
Rozměry: 350 x 25,4 x 24 seg



### DIAMANTOVÝ KOTOUČ PR540 PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ 125 x 22,23 9SEG

Art: W0600 540 125

- Galvanizovaný řezný okraj.
  - Odhraňovací kotouč s diamantovým povlakem.
  - S dorazem hloubky řezu.
  - Řezání a odhraňování v jednom pracovním kroku.
  - Úspora času a nákladů.
  - Extrémně dlouhá životnost.
  - Otvor: 22,23 mm.
- **Oblasti použití:**
  - K odhraňování plastových trubek ze sklolaminátů a plastových kanalizačních trubek pro venkovní a vnitřní rozvody (KG a HT)



### DIAMANTOVÝ KOTOUČ WEXO PLUS ASFALT

- Pro suché i mokré řezání.
- použití pro řezání asfaltu, čerstvého betonu, pískovce.
- Výška segmentu 13 mm.
- Díky tvrdému pojivu v segmentech dobře odolává vysokému obrusu při řezání abrasivních materiálů, ve kterých se vyznačuje vysokým řezným výkonem, dobrým vynášením vyřezaného materiálu a velmi dlouhou životností.

NÁZEV	ARTIKL
300 x 25,4 18SEG	W0600 220 300
300 x 20,00 18SEG	W0600 220 301
350 x 25,4 21 SEG	W0600 220 350
400 x 25,40 24 SEG	W0600 220 400
450 x 25,40 25SEG	W0600 220 450





## KOTOUČ BUTTERFLY NA OCEL A SLITINY

Art: W0600 900 115 | 115 x 22,30

Art: W0600 900 125 | 125 x 22,30

- Velmi flexibilní, z obou stran vyztužený sít'ovinou ze skleněných vláken, s vysokou účinností a trvanlivostí.



## JÁDROVÉ VRTÁNÍ

Prémiová diamantová korunka s děleným turbosegmentem s vynikající životností v armovaném betonu.

- Vyrobeno v Evropě
- Laserem svařované segmenty do  $\varnothing 250$  mm
- Výška segmentu: 10 mm
- Lze použít pro mokré i suché vrtání
- 450 mm pracovní délky
- Optimální chování při vrtání díky

- Armovaný beton
- Zdivo
- Vápenkopískovcové zdiv
- Žula

- Výška segmentu 10mm.
- Dělený turbosegment.
- Mokré i suché použití.
- Do průměru 250mm svařováno laserem.
- Standardní závit 1 1/4" UNC
- Pro: Armovaný beton, beton, betonové výrobky, zdivo.

Jádrový vrták 1 1/4"	
Rozměr	Art.:
450 x 102	W0610 450 102
450 x 107	W0610 450 107
450 x 112	W0610 450 112
450 x 122	W0610 450 122
450 x 127	W0610 450 127
450 x 132	W0610 450 132
450 x 138	W0610 450 138
450 x 142	W0610 450 142
450 x 151	W0610 450 151
450 x 152	W0610 450 152
450 x 162	W0610 450 162
450 x 168	W0610 450 168
450 x 172	W0610 450 172
450 x 182	W0610 450 182
450 x 186	W0610 450 186
450 x 202	W0610 450 202
450 x 225	W0610 450 225
450 x 226	W0610 450 226
450 x 232	W0610 450 232
450 x 250	W0610 450 250
450 x 257	W0610 450 257
450 x 262	W0610 450 262

Jádrový vrták 1 1/4"	
Rozměr	Art.:
450 x 270	W0610 450 270
450 x 275	W0610 450 275
450 x 276	W0610 450 276
450 x 280	W0610 450 280
450 x 300	W0610 450 300
450 x 32	W0610 450 32
450 x 320	W0610 450 320
450 x 325	W0610 450 325
450 x 341	W0610 450 341
450 x 350	W0610 450 350
450 x 400	W0610 450 400
450 x 42	W0610 450 42
450 x 430	W0610 450 430
450 x 450	W0610 450 450
450 x 500	W0610 450 500
450 x 52	W0610 450 52
450 x 56	W0610 450 56
450 x 600	W0610 450 600
450 x 62	W0610 450 62
450 x 67	W0610 450 67
450 x 82	W0610 450 82
450 x 92	W0610 450 92



## ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE HELLS BELLS

JSOU VYROBENY Z KORUNDOVÝCH, ZIRKONOVÝCH A KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ, DOSAHUJÍ VÝBORNÝCH ŘEZNÝCH A BRUSNÝCH VLASTNOSTÍ. KOTOUČE HELLS BELLS JSOU VYSOCE KOMFORTNÍM NÁSTROJEM PŘI BROUŠENÍ A ŘEZÁNÍ, DÍKY SVÉ OPTIMÁLNÍ TVR-  
DOSTI S MAXIMÁLNÍM ÚBĚREM MATERIÁLU.



### ŘEZNÝ KOTOUČ HB



#### CHARAKTERISTIKA

<b>A</b>	BÍLÝ KORUND	<b>BF</b>	PRYSKYŘICOVÉ POJIVO
<b>60</b>	VELIKOST ZRNA		MECHANICKY VYZTUŽENÉ
<b>T</b>	TVRDOST		

Typ	Art.	Rozměr mm	Specifikace	Balení Ks	Master box Ks
T41	W0664 115 1	115 x 1,0 x 22,23	A 60 T BF	25	400
	W0664 125 1	125 x 1,0 x 22,23	A 60 T BF	25	400
	W0664 150 1	150 x 1,0 x 22,23	A 36 T BF	25	200
	W0664 180 16	180 x 1,6 x 22,23	A 36 T BF	25	100
	W0664 230 2	230 x 2,0 x 22,23	A 30 T BF	25	100



## ŘEZNÝ KOTOUČ HB PREMIUM



### CHARAKTERISTIKA

<b>CRA</b>	<b>KERAMIKA</b>	<b>BF</b>	PRYSKYŘICOVÉ POJIVO MECHANICKY VYZTUŽENÉ
<b>46</b>	VELIKOST ZRNA		
<b>R</b>	TVRDOST		

Typ	Art.	Rozměr mm	Specifikace	Balení Ks	Master box Ks
T41	W0664 115 01	115 x 1,0 x 22,23	CRA 60 R BF	25	400
	W0664 125 101	125 x 1,0 x 22,23	CRA 60 R BF	25	400
	W0664 150 101	150 x 1,0 x 22,23	CRA 46 R BF	25	200
	W0664 180 116	180 x 1,6 x 22,23	CRA 46 R BF	25	200
	W0664 230 120	230 x 2,0 x 22,23	CRA 46 R BF	25	100



## ŘEZNÝ KOTOUČ

Art: W0664 300 35  
Bal.: 25 ks

- Řezný / řezací kotouč 300 x 3,5 x 20 mm AS30S FH C80.
- Na pevnostní druhy oceli a litinu.
- Dlouhá životnost.
- Pro ruční benzínové řezačky.
- Maximální obvodová rychlost 80 m/s.



## ŘEZNÝ KOTOUČ NA KOV

Art: W0664 350 35  
Rozměry.: 350 x 3,5 x 25,4 mm



## ŘEZNÝ KOTOUČ KARBID MULTIMATERIAL

Art.	Rozměr mm
W0667 410 115	115 mm
W0667 410 125	125 mm

Kotouč pro multimateriály.

Speciální tvar zubů a podpora proti zpětnému rázu umožňuje použití kotoučů ve více materiálech. Jedinečná konstrukce, galvanicky pokovené karbidové zuby a nízké vibrace zajišťují pohodlnou práci.

## LAMELOVÉ KOTOUČE

JSOU VELMI KOMFORTNÍ A TICHÉ NÁSTROJE S MALÝM PODÍLEM VIBRAČÍ PŘI BRUSNÝCH OPERACÍCH.



### LAMELOVÝ KOTOUČ ZK

<b>Podklad</b>	Cotton
<b>Materiál</b>	Zirkon 747x
<b>Rozsah zrnitostí</b>	P 40 – P 120
<b>Použití</b>	Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy

Stock Removal	●●●●○
Lifetime	●●●○○

Bavlněný podklad a kvalitní zirkonové zrno, vhodné pro broušení materiálů z běžných ocelí, pro oceli s vyšší pevností, nerez oceli atd...

Art.	Rozměr mm	Specifikace
W0482 115 40	125 mm	P40
W0482 125 40	125 mm	P40
W0482 125 60	125 mm	P60
W0482 125 80	125 mm	P80
W0482 125 100	125 mm	P100
W0482 125 120	125 mm	P120



### BRUSNÝ KOTOUČ HB PREMIUM



#### CHARAKTERISTIKA

<b>WA</b>	BÍLÝ KORUND	<b>BF</b>	PRYSKYŘICOVÉ POJIVO MECHANICKY VYZTUŽENÉ
<b>24</b>	VELIKOST ZRNA		
<b>Q</b>	TVRDOST		

Typ	Art.	Rozměr mm	Specifikace	Balení Ks	Master box Ks
T27	W0670 125 7	125 x 7,0 x 22,23	WA 24 Q BF	10	100
	W0670 150 7	150 x 7,0 x 22,23	WA 24 Q BF	10	40
	W0670 180 7	180 x 7,0 x 22,23	WA 24 Q BF	10	40
	W0670 230 7	230 x 7,0 x 22,23	WA 24 Q BF	10	20



### LAMELOVÝ KOTOUČ

- **Zrnitost:** 80.
- **Druh zrna:** oxid hlinitý.
- **Pojivo:** umělá pryskyřice.
- **Podkladový materiál:** pružná tkanina - 100% bavlna (240-260g/m<sup>2</sup>).
- **Provedení:** vyhnutý otvor: 22,2mm.
- **Max. pracovní rychlost:** 80m/s, max.
- **Přípustné otáčky:** 13300 1/min,.
- **Použití:** broušení, obrušování, odrezování, odstraňování nátěrů, ...,

Art.	Rozměr mm	Specifikace
W0482 150 60	150 mm	P60
W0482 150 80	150 mm	P80



### LAMELOVÝ KOTOUČ PRŮHLEDOVÝ

Art.	Rozměr mm	Specifikace
W0578 811 560	115 mm	P60
W0578 812 560	125 mm	P60





## BRUSNÁ HOUBA

### Charakteristika produktu

Doubleflex je brusivo na speciální PU pěnové podložce. Díky tomu produkt nabízí dokonalou flexibilitu bez vylamování brusných zrn. Oboustranná brusná houba.

- Široký rozsah hrubostí.
- Flexibilní – pro broušení kontur.
- Univerzální použití – pro celý proces příprav.
- Barevně označené hrubosti.

- Oblast použití
- Broušení tmelu – plniče – matování.
- Broušení těžko dostupných míst a hran.

### Barevné rozdělení hrubostí:

Barva	Označení	Hrubost
černá	MEDIUM	P240 – P280
červená	FINE	P360 – P400
modrá	SUPER FINE	P500 – P600
zelená	ULTRA FINE	P800
běžová	MICRO FINE	P1000 – P1200



## BRUSNÝ PAPÍR GOLD

### Charakteristika produktu

Maxfilm je prémiové brusivo na plastovém nosiči s vynikajícím poměrem cena výkon. Skvěle brousí od broušení na holý kov až po broušení plniče.

- Nosič z plastové folie
- Dvojitá vrstva proti zanášení

- Dlouhá životnost
- Poměr cena výkon
- Oblast použití
- Hrubé broušení až broušení plniče



## DRŽÁK PRO BRUSNÉ VÝSEKY

Art: WS480 001  
Rozměry: 150 mm



## BRUSNÉ VÝSEKY Ø 150 MM

NÁZEV	ARTIKL
BRUSNÝ VÝSEK Ø 150 MM P40	WS481 150 40
BRUSNÝ VÝSEK Ø 150 MM P60	WS481 150 60
BRUSNÝ VÝSEK Ø 150 MM P80	WS481 150 80
BRUSNÝ VÝSEK Ø 150 MM P100	WS481 150 100
BRUSNÝ VÝSEK Ø 150 MM P120	WS481 150 120
BRUSNÝ VÝSEK Ø 150 MM P150	WS481 150 150
BRUSNÝ VÝSEK Ø 150 MM P220	WS481 150 220
BRUSNÝ VÝSEK Ø 150 MM P240	WS481 150 240
BRUSNÝ VÝSEK Ø 150 MM P320	WS481 150 320
BRUSNÝ VÝSEK Ø 150 MM P500	WS481 150 500



## BRUSNÉ VÝSEKY Ø 125 MM

NÁZEV	ARTIKL
BRUSNÝ VÝSEK Ø 125 MM P40	WS480 125 40
BRUSNÝ VÝSEK Ø 125 MM P60	WS480 125 60
BRUSNÝ VÝSEK Ø 125 MM P80	WS480 125 80
BRUSNÝ VÝSEK Ø 125 MM P100	WS480 125 100
BRUSNÝ VÝSEK Ø 125 MM P120	WS480 125 120
BRUSNÝ VÝSEK Ø 125 MM P150	WS480 125 150
BRUSNÝ VÝSEK Ø 125 MM P220	WS480 125 220
BRUSNÝ VÝSEK Ø 125 MM P240	WS480 125 240
BRUSNÝ VÝSEK Ø 125 MM P320	WS480 125 320
BRUSNÝ VÝSEK Ø 125 MM P500	WS480 125 500



## MIRKA SOFTLEX 115X125 MM

NÁZEV	ARTIKL
MIRKA SOFTLEX 115X125 MM P80, ROLE 200 KS	WS480 115 80
MIRKA SOFTLEX 115X125 MM P100, ROLE 200 KS	WS480 115 100
MIRKA SOFTLEX 115X125 MM P120, ROLE 200 KS	WS480 115 120
MIRKA SOFTLEX 115X125 MM P150, ROLE 200 KS	WS480 115 150
MIRKA SOFTLEX 115X125 MM P220, ROLE 200 KS	WS480 115 220
MIRKA SOFTLEX 115X125 MM P240, ROLE 200 KS	WS480 115 240
MIRKA SOFTLEX 115X125 MM P320, ROLE 200 KS	WS480 115 320



## BRUSNÝ VÝSEK MIRKA ABRANET Ø 150 mm

Jedinečný flexibilní materiál pro bezprašné broušení, Abranet, v sobě propojuje vysoký výkon a delší životnost oproti běžným typům brusiv. Díky tomu je Abranet efektivním řešením vysokých nákladů. Je navržen pro suché strojní i ruční broušení, jeho vlastnosti skutečně bezprašného broušení vedou nejen k čistšímu pracovnímu prostředí, ale také k dokonalejší brusné struktuře a tím i kvalitnější povrchové úpravě.

NÁZEV	ARTIKL	KS / BAL
MIRKA ABRANET 150 mm	WS484 150 80	50
MIRKA ABRANET 150 mm	WS484 150 120	50
MIRKA ABRANET 150 mm	WS484 150 150	50
MIRKA ABRANET 150 mm	WS484 150 180	50
MIRKA ABRANET 150 mm	WS484 150 240	50
MIRKA ABRANET 150 mm	WS484 150 320	50
MIRKA ABRANET 150 mm	WS484 150 360	50
MIRKA ABRANET 150 mm	WS484 150 400	50
MIRKA ABRANET 150 mm	WS484 150 500	50
MIRKA ABRANET 150 mm	WS484 150 600	50
MIRKA ABRANET 150 mm	WS484 150 800	50
MIRKA ABRANET 150 mm	WS484 150 000	50



## MIRKA GOLD PROFLEX

Gold Proflex je brusný papír potažený stearátem pro suché ruční broušení dřeva, tmelů, barev a laků. Podložka se skládá z pružného, impregnovaného latexového papíru, který poskytuje požadovanou flexibilitu a soulad při broušení profilů i na rovných površích. Papír má na zadní straně protiskluzový povlak, který zajišťuje dobré uchopení a dobrý pocit během broušení. Gold Proflex má zrno oxidu hlinitého, které umožňuje dobrý řez a vynikající kvalitu broušení.

NÁZEV	ARTIKL
MIRKA GOLD PROFLEX 115MMX50M P80	WS485 115 80
MIRKA GOLD PROFLEX 115MMX50M P100	WS485 115 100
MIRKA GOLD PROFLEX 115MMX50M P120	WS485 115 120
MIRKA GOLD PROFLEX 115MMX50M P150	WS485 115 150
MIRKA GOLD PROFLEX 115MMX50M P220	WS485 115 220
MIRKA GOLD PROFLEX 115MMX50M P240	WS485 115 240
MIRKA GOLD PROFLEX 115MMX50M P320	WS485 115 320



## BRUSNÉ ROUNO, ŠÍŘE 100MM

NÁZEV	ARTIKL
BRUSNÉ ROUNO P280, 5M	W0580 702 280
BRUSNÉ ROUNO P1000, 5M	W0580 702 000



## BRUSNÉ PÁSY

NÁZEV	ARTIKL
BRUSNÝ PÁS 75X533 P60	W0675 533 60
BRUSNÝ PÁS 75X533 P80	W0675 533 80
BRUSNÝ PÁS 75X533 P120	W0675 533 120
BRUSNÝ PÁS 75X533 P150	W0675 533 150



**WE**  
**XO**  
SERVIS

MONTÁŽNÍ  
TECHNIKA

Ceny jsou uvedeny  
bez DPH.

WEXO 16 katalog řezání, broušení