



SPOJOVACÍ MATERIÁL

W III
X O

SERVIS

MONTÁŽNÍ
TECHNIKA

SPOJOVACÍ MATERIÁL

HŘEBÍKY + SPONY



HŘEBÍKOVAČKA TJEP GRF 34/90 GAS 3G

Art.: W0864 931
2xLi-ion, nab. v kufru

Jedinečný pomocník při stavbě střešních konstrukcí, dřevostaveb, lat'ování, bednění, přibíjení OSB desek apod.

- Lithiový akumulátor Li-ion 7,2V /2,5AH - přibližně 8000 výstřelů na jedno nabití.
- Indikátor nabití.
- Rychlé nabíjení - při vybité baterii se nabíjí na cca 200 výstřelů za 2 min / až 8 000 výstřelů 90 minut.
- Počet výstřelů na jedno nabití až 8000x.
- Počet výstřelů na jednu bombičku až 1100x.
- Zaráží hřebíky spojené papírovou páskou i plastem v úhlu 34°, hlava D, rozměry 2,8 - 3,1 x 50 - 90 mm.
- Lehká konstrukce pouze 3,68 kg.
- Rozměry: 381 x 108 x 377 mm.
- Nastavitelná hloubka zaražení hřebíků aretačním kroužkem.
- Gumová čepička na ústí - protiskluzová a proti otlaku v dřevě.
- Snadné čištění.
- Háček pro zavěšení na opasek - otočný.
- Dobré vyvážení stroje.
- Nabíjení ze zadní části zásobníku.



HŘEBÍK D34

Balení v praktickém papírovém boxu nebo plastovém kbelíku.

OZNAČENÍ	PROVEDENÍ	BALENÍ	ART.
Hřebík D34	2,8 x 75 hladký v boxu	4 000 ks	W0482 328 75
Hřebík D34	2,9 x 65 konvex v kbelíku	2 000 ks	W0482 629 65
Hřebík D34	2,9 x 76 konvex v kbelíku	2 000 ks	W0482 629 76
Hřebík D34	3,1 x 83 konvex v boxu	3 000 ks	W0482 631 83
Hřebík D34	3,1 x 90 hladký v boxu	3 000 ks	W0482 331 9
Hřebík D34	3,1 x 90 hladký v kbelíku	2 000 ks	W0482 331 90
Hřebík D34	3,1 x 90 kroucený v kbelíku	2 000 ks	W0482 431 90
Hřebík D34	3,1 x 90 konvexní (ring) ocel holá v boxu	3 000 ks	W0482 631 90
Hřebík D34	3,1 x 98 konvex v boxu	2 800 ks	W0482 031 98
Hřebík D34	3,1 x 98 konvex nerez A4 v boxu	810 ks	W0482 831 98
Hřebík D34	3,4 x 100 hladké v boxu	1 600 ks	W0482 334 100



HŘEBÍKOVAČKA TJEP GRF 34/100 EXCELLENT GAS

Art.: W0864 98

Nejvýkonnější plynový přístroj na trhu. Jedinečný pomocník při stavbě střešních konstrukcí, dřevostaveb, lat'ování, bednění, přibíjení OSB desek apod.

- Lithiový akumulátor Li-ion 7,2V / 2,5AH - přibližně 8000 výstřelů na jedno nabití.
- Indikátor nabití.
- Rychlé nabíjení - při vybité baterii se nabíjí na cca 200 výstřelů za 2 min / až 8 000 výstřelů 90 minut.
- Počet výstřelů na jedno nabití až 8000x.
- Počet výstřelů na jednu bombičku až 1200x.
- Zaráží hřebíky spojené plastovou páskou v úhlu 34°, hlava D, rozměry 2,8-3,3 x 63-100 mm.
- Lehká konstrukce pouze 4,1 kg.
- Rozměry: 347 x 208 x 401 mm.
- Nastavitelná hloubka zaražení hřebíků aretačním kroužkem.
- Gumová čepička na ústí - protiskluzová a proti otlaku v dřevě.
- Snadné čištění.
- Háček pro zavěšení na opasek - otočný.
- Dobré vyvážení stroje.
- Nabíjení ze zadní části zásobníku.

TJEP



HŘEBÍKOVAČKA TJEP KA4060 GAS 3G

Art.: W0864 94
pro kotevní (anker) hřebíky 2xAKU Li.-lon + nab. v kufru

Jedinečný pomocník při upevňování tesařského kování při výstavbě dřevěných domů, tesařských pracích.

- Lithiový akumulátor Li-ion 7,2V / 2,5AH - přibližně 8000 výstřelů na jedno nabití.
- Indikátor nabití.
- Rychlé nabíjení - při vybité baterii se nabíjí na cca 200 výstřelů za 2 min / až 8 000 výstřelů 90 minut.
- Počet výstřelů na jedno nabití až 8000x.
- Počet výstřelů na jednu bombičku až 1100x.
- Zaráží hřebíky „anker“ spojené papírovou nebo plastovou páskou v úhlu 34°.
- Hřebíky průměr 4,0 mm, délky 40 - 60 mm, konvexní, zinkované.
- Hmotnost 4,02 kg.
- Rozměry: 425 x 108 x 393 mm.
- Nastavitelná hloubka zaražení hřebíků aretačním kroužkem.
- Precizní zaražení do tesařského kování (např. styčníkových desek).
- Háček pro zavěšení na opasek - otočný.
- Nabíjení ze zadní části zásobníku.

TJEP



KOTVÍCÍ HŘEBÍKY VHODNÉ PRO PLYNOVOU HŘEBÍKOVAČKU TJEP KA4060 GAS 3G A VZDUCHOVOU HŘEBÍKOVAČKU TJEP-KA-2

OZNAČENÍ	PROVEDENÍ	BALENÍ	ART.
Kotvící hřebík	4,0 x 40 ZN páskovaný plast 34	2 400 ks	W0482 740 41
Kotvící hřebík	4,0x50 ZN páskovaný plast 34°	1 800 ks	W0482 740 51
Kotvící hřebík	4,0x60 ZN páskovaný plast 34°	1 600 ks	W0482 740 61

TJEP



HŘEBÍKOVAČKA ANKER 40-60MM TJEP-KA-2

Art.: W0703 100 329

Nejnovější generace kotevní hřebíkovačky pro kovové spojovací desky a úhelníky.

- Velmi lehká kompaktní pneumatická hřebíkovačka s nízkou spotřebou vzduchu.
- Velmi rychlé zatloukání hřebíků díky krátkým rázům.
- Bez rizika odrazu hřebíku.
- Kapacita zásobníku 20ks.
- Provozní tlak 6,8-8,3 barů.
- Zaráží hřebíky spojené plastovou páskou v úhlu 34°, rozměry 4,0 x 40-60 mm.
- Lehká konstrukce pouze 2,36 kg.
- Rozměry: 287 x 118 x 279 mm.
- Hrot hřebíku jako spoušť úderů zajišťuje přesnou montáž.
- Spotřeba vzduchu cca 2,489L/zatloukací cyklus.
- Dobré vyvážení stroje.



HŘEBÍKOVAČKA TJEP HA-35 GAS 3G HAFTEN

Art.: W0864 96
pro hřebíky s plochou hlavou

Jedinečný pomocník při klempířských a pokrývačských pracích pro upevnění plošných materiálů a příponek ocelových krytin.

- Lithiový akumulátor Li-ion 7,2V / 2,5AH - přibližně 8000 výstřelů na jedno nabití.
- Indikátor nabití.
- Rychlé nabíjení - při vybité baterii se nabíjí na cca 200 výstřelů za 2 min / až 8 000 výstřelů 90 minut.
- Počet výstřelů na jedno nabití až 8000x.
- Počet výstřelů na jednu bombičku až 1100x.
- Zaráží hřebíky spojené plastovou páskou v úhlu 0°, rozměry 2,6-3,0 x 15-40 mm.
- Lehká konstrukce pouze 3,9 kg .
- Rozměry: 432 x 130 x 385 mm.
- Nastavitelná hloubka dorazu.
- Snadné čištění.
- Dobré vyvážení stroje.
- Nabíjení ze zadní části zásobníku.



HŘEBÍK 2,8 X 25 ŽÁROVÝ ZINEK

Art.: W0864 902 825
2,8x25 | Bal.: kart. 2000ks

- Vhodné hřebíky pro TJEP HA-35 GAS

PROVEDENÍ	KARTON	ART.
2,8 x 25 žárový zinek Haften	2 000 ks	W0864 902 825
2,8 x 25 nerez A2 Haften	900 ks	W0864 932 825
2,8 x 32 nerez A2 Haften	2 000 ks	W0864 932 832



Vhodný plyn pro HA-35 GAS 3G:
TJEP mini 78mm žlutý
Art.: W086490012
Bal.: 1/12ks



Vhodný plyn pro GRF 34/90,
KA4060, CP40GAS: Plyn TJEP
(IM350) -15°C 165mm červený
Art.: W086490202
Bal.: 1/12ks



Vhodný plyn pro GRF34/100:
Plyn TJEP fialový
pro GRF 34/100 Excellent GAS
Art.: W0864900203
Bal.: 1/12ks



HŘEBÍKOVAČKA CP-40 GAS 3G

Art.: W0864 97
beton, ocel

Jedinečný pomocník v přímé montáži ocelových profilů a držáků k betonu, nebo ocelové konstrukci při montáži sádkokartonu a dalších instalačních pracích.

- Lithiový akumulátor Li-ion 7,2V / 2,5AH - přibližně 8000 výstřelů na jedno nabití.
- Indikátor nabití.
- Rychlé nabíjení - při vybité baterii se nabíjí na cca 200 výstřelů za 2 min / až 8 000 výstřelů 90 minut.
- Počet výstřelů na jedno nabití až 8000x.
- Počet výstřelů na jednu bombičku až 1200x.
- Zaráží hřebíky spojené plastovou páskou v úhlu 0°, rozměry 2,6-3,0 x 15-40 mm.
- Lehká konstrukce pouze 3,9 kg.
- Rozměry: 432 x 130 x 385 mm.
- Nastavitelná hloubka dorazu.
- Snadné čištění.
- Dobré vyvážení stroje.
- Nabíjení ze zadní části zásobníku.




HŘEBÍK DO BETONU CPX

OZNAČENÍ	PROVEDENÍ	BALENÍ	ART.
Hřebík do betonu CPX	26/20	500 ks	W0864 972 620
Hřebík do betonu CPX	26/30	500 ks	W0864 972 630



HŘEBÍKY BDC KONVEXNÍ

PROVEDENÍ	PRŮMĚR DŘÍKU (mm)	ART.
konvexní	2,1 x 32 16°	W0481 021 632
konvexní	2,1 x 35 16°	W0481 021 635

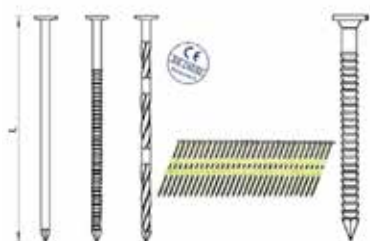

HŘEBÍKY PÁSKOVANÉ

PROVEDENÍ	PRŮMĚR DŘÍKU (mm)	BALENÍ	ART.
hladké	3,8 x 110 21°	1 500 ks	W0481 338 111
hladké	3,8 x 130 21°	1 500 ks	W0481 338 131
kroucené	3,8 x 130 21°	1 288 ks	W0481 438 130




HŘEBÍKY PÁSKOVANÉ

PROVEDENÍ	PRŮMĚR DŘÍKU (mm)	BALENÍ ks	ART.
konvex svítek drát	3,1 x 90 15°	4 050 ks	W0481 590 090



OFICIÁLNÍ
DISTRIBUTOR
PRO ČR

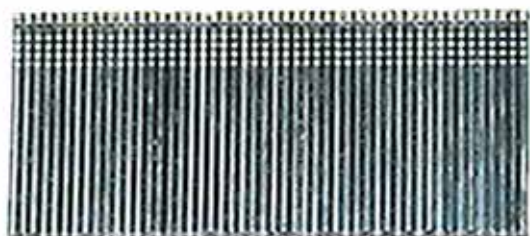

HŘEBÍK PÁSK. T HLAVA

PRŮMĚR DŘÍKU (mm)	BALENÍ SET	ART.
1,2 x 20 ZN	5 000 ks	W0480 122 0
1,2 x 25 ZN	5 000 ks	W0482 122 5
1,2 x 30 ZN	5 000 ks	W0480 123 0
1,2 x 32 ZN	5 000 ks	W0480 123 2
1,2 x 35 ZN	5 000 ks	W0480 123 5
1,2 x 40 ZN	5 000 ks	W0480 124 0
1,2 x 50 ZN	5 000 ks	W0480 125 0

HŘEBÍK PÁSK. NEREZ T HLAVA

OZNAČENÍ	BALENÍ	ART.
1,2 x 35 NEREZ	5 000 ks	W0480 124 35
1,2 x 50 NEREZ	5 000 ks	W0480 124 50



HŘEBÍKOVAČKA C5 TRAK-IT SET - DLOUHÝ ZÁSOBNÍK

Art.: W0864 95

Vysoce výkonná plynová hřebíkovačka pro beton, ocel a plné zdivo s výkonem 105J.

- Dvě varianty délek zásobníku, který lze vyměnit bez použití nářadí.
- Lehké, kompaktní provedení hřebíkovačky s velmi malým zpětným rázem.
- Snadná a bezpečná manipulace.
- Vysoce účinná ochrana proti prachu díky ocelovému filtru s téměř neomezenou životností.
- ETA certifikace pro hřebíky délky 22 až 38mm.
- Hřebíky XH se speciálním zinkováním a tvarem pro velmi tvrdé betony.
- Díky široké škále příslušenství hřebíkovačka C5 urychlí a usnadní práci většině stavebních řemesel.

ROZSAH DODÁVKY:

2 BATERIE, 1 NABÍJEČKA, PŘEPRAVNÍ KUFR



HŘEBÍKOVAČKA C5 TRAK-IT SET - KRÁTKÝ ZÁSOBNÍK

Art.: W0864 951

Vysoce výkonná plynová hřebíkovačka pro beton, ocel a plné zdivo s výkonem 105J.

- Dvě varianty délek zásobníku, který lze vyměnit bez použití nářadí.
- Lehké, kompaktní provedení hřebíkovačky s velmi malým zpětným rázem.
- Snadná a bezpečná manipulace.
- Vysoce účinná ochrana proti prachu díky ocelovému filtru s téměř neomezenou životností.
- ETA certifikace pro hřebíky délky 22 až 38mm.
- Hřebíky XH se speciálním zinkováním a tvarem pro velmi tvrdé betony.
- Díky široké škále příslušenství hřebíkovačka C5 urychlí a usnadní práci většině stavebních řemesel.

ROZSAH DODÁVKY:

2 BATERIE, 1 NABÍJEČKA, PŘEPRAVNÍ KUFR



HŘEBÍK DO BETONU XH

PRŮMĚR DŘÍKU (mm)	BALENÍ SET	ART.
3 x 22	700 ks	W0864 900 22
3 x 27	700 ks	W0864 900 27
3 x 32	700 ks	W0864 900 32
3 x 38	700 ks	W0864 900 38



HŘEBÍK DO BETONU XH

PRŮMĚR DŘÍKU (mm)	BALENÍ SET	ART.
3 x 17	700 ks + 1 plyn	W0864 950 17
3 x 22	700 ks + 1 plyn	W0864 950 22
3 x 37	700 ks + 1 plyn	W0864 950 27
3 x 32	700 ks + 1 plyn	W0864 950 32
3 x 38	700 ks + 1 plyn	W0864 950 38



PLYN C5, CS2

Art.: W0864 900 500



HŘEBÍK KOLAŘSKÝ

MATERIÁL: Drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený.

POUŽITÍ: Ve stavebnictví, pro truhláře, pro dřevovýrobu.

BALENÍ: Recyklovatelné papírové obaly, balení po 3, 4 a 5 kg (Možno dodat i malé balení po 1kg v závěsných plast. sáčcích).

PROVEDENÍ: Dle ČSN 02 2820.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Bez povrchové úpravy, leštěné, zinkované.

OZNAČENÍ	PROVEDENÍ	BALENÍ	ART.
Hřebík kolářský	1,2x25	4 kg	W0480 118 25
Hřebík kolářský	1,4x32	4 kg	W0480 114 32
Hřebík kolářský	1,8x40	4 kg	W0480 118 40



HŘEBÍK LEPENKOVÝ

MATERIÁL: Drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený. JAKOST 11300.

POUŽITÍ: Ve stavebnictví k přibíjení střešních krytin a lepenky.

BALENÍ: Recyklovatelné papírové obaly, balení po 4 a 5 kg (Možno dodat i malé balení po 1kg v závěsných plast. sáčcích).

PROVEDENÍ: U průměru dřívku $d=2,5$ mm = Průměr hlavy $D = \text{min.}7,5$ mm. U průměru dřívku $d=2,8$ mm = Průměr hlavy $D = \text{min.}8$ mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Bez povrchové úpravy, leštěné, zinkované.

OZNAČENÍ	PROVEDENÍ	BALENÍ	ART.
Hřebík lepenkový	konvex ZN 2,8x32	4 kg	W0478 928 732
Hřebík lepenkový	ZN 2,5x25	4 kg	W0478 925 425
Hřebík lepenkový	ZN 2,5x32	3 kg	W0478 925 432
Hřebík lepenkový	ZN 2,5x36	3 kg	W0478 925 436



HŘEBÍK ČOČKOVÁ HLAVA NEREZ A2

PROVEDENÍ	PRŮMĚR DŘÍVKU (mm)	BALENÍ	ART.
konvex	2,8 x 65	1 250 ks	W0482 928 65



OZNAČENÍ	PROVEDENÍ	BALENÍ	ART.
Stavební hřebík	1,6x32	4 kg	W0480 016 32
Stavební hřebík	2,0x40	3 kg	W0480 020 40
Stavební hřebík	2,2x50	5 kg	W0480 022 50
Stavební hřebík	2,5x63	5 kg	W0480 025 63
Stavební hřebík	2,8x70	5 kg	W0480 028 70
Stavební hřebík	3,1x80	5 kg	W0480 031 80
Stavební hřebík	3,1x90	5 kg	W0480 031 90
Stavební hřebík	4x100	5 kg	W0480 040 100
Stavební hřebík	4x110	5 kg	W0480 040 110
Stavební hřebík	4x120	5 kg	W0480 040 120

STAVEBNÍ HŘEBÍK

MATERIÁL: Hřebíkový drát kruhového průměru s holým povrchem za studena tažený.

POUŽITÍ: Ve stavebnictví, do dřevěných konstrukcí.

BALENÍ: Recyklovatelné papírové obaly, hřebíky jsou elektromagneticky srovnány od délky 50 – 120 mm, ostatní rovnané mechanicky. Balení po 3, 4, a 5 kg (Možno dodat i malé balení po 1kg v závěsných plast. sáčcích). Volně sypané v kovových paletách 250 a 500 kg.

PROVEDENÍ: S plochou hlavou hladkou (Od průměru 1,2mm do průměru 1,6mm). Se zapuštěnou hlavou mřížkovanou (Od průměru 1,8mm do průměru 8,8mm).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Bez povrchové úpravy, leštěné, zinkované.

Stavební hřebík	4,5x140	5 kg	W0480 045 140
Stavební hřebík	5x150	5 kg	W0480 050 150
Stavební hřebík	6,3x160	5 kg	W0480 063 160
Stavební hřebík	6,3x180	5 kg	W0480 063 180
Stavební hřebík	6,3x200	5 kg	W0480 063 200
Stavební hřebík	7,1x220	5 kg	W0480 071 220
Stavební hřebík	7,1x230	5 kg	W0480 071 230
Stavební hřebík	7,6x250	5 kg	W0480 076 250
Stavební hřebík	7,6x260	5 kg	W0480 076 260
Stavební hřebík	8,8x280	5 kg	W0480 882 80
Stavební hřebík	8,8x300	5 kg	W0480 883 00



STAVEBNÍ HŘEBÍK KROUCENÝ

Art.: W048 012 870
2,8x70


MATERIÁL: Hřebíkový drát čtvercový s holým povrchem za studena tažený.

POUŽITÍ: Ve stavebnictví, do dřevěných konstrukcí, kde je požadována větší pevnost spoje, pro výrobu dřevěných palet.

BALENÍ: Recyklované papírové obaly, balení po 3, 4 a 5 kg, elektromagneticky srovnány (Možno dodat i malé balení po 1kg v závěsných plast. sáčcích). Volně sypané v kovových paletách 250 a 500 kg.

PROVEDENÍ: Dle ČSN 02 2875 - stavební, pro strojní sbíjení.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Bez povrchové úpravy, zinkované.

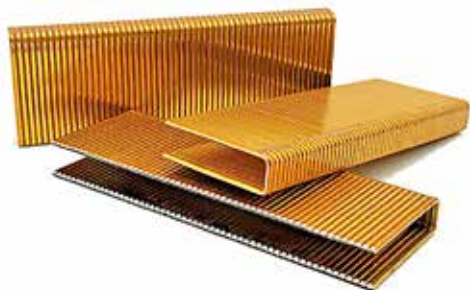

SPONY

OZNAČENÍ	BALENÍ KART.	ART.
363/30 ZN PR	20,4 tks	W0480 363 30
363/35 ZN PR	18 tks	W0480 363 35
363/40 ZN PR	15,3 tks	W0480 363 40
363/45 ZN PR	13,5 tks	W0480 363 45



SPONA

OZNAČENÍ	BALENÍ	ART.
370/50 ZN PR	kart. 10,3 tks	W0480 370 50
370/64 ZN PR	kart. 8,4 tks	W0480 370 64



SPONY

OZNAČENÍ	BALENÍ	ART.
80/12 ZN kart.	75 tks 6 250 ks	W0480 129 12
80/16 ZN kart.	60,0 tks	W0480 129 16



SPONA

OZNAČENÍ	BALENÍ	ART.
90/364/25 5,7 x 25 ZN	5 000 ks	W0480 572 5
90/364/30 5,7 x 30 ZN	5 000 ks	W0480 573 0
90/364/35 5,7 x 35 ZN	5 000 ks	W0480 573 5



SPONA TYP 140 (11)

OZNAČENÍ	BALENÍ	ART.
8 mm ZN	5 000 ks	W0480 140 008
9 mm ZN	5 000 ks	W0480 140 009
14 mm ZN	5 000 ks	W0480 140 014



KLADIVOVÝ SPONKOVÁČ TJEP 6-10mm (R11/140)

Art.: W0714 811



SPONKOVÁČKA R34 - KUFR + SPONKY

Art.: W0714 834 1

Vhodná pro upevňování fólií, truhlářské a čalounické práce apod. Nastavitelná síla úderu, pro spony typ 140 (11; 4) v rozsahu délky 6-14 mm

Součásti dodávky:

- Plastový kufrík
- Spony 6mm - 970 ks
- Spony 10mm -650 ks



WE
XO
SERVIS

MONTÁŽNÍ TECHNIKA

Ceny jsou uvedeny
bez DPH.

WE-XO_16_katalog_spojovací_material